
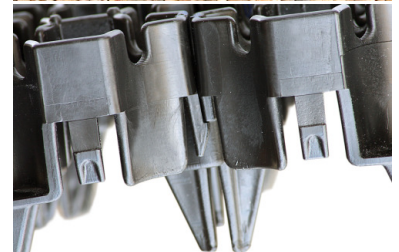
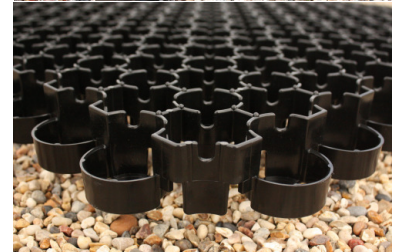


**BODPAVE 85**  
**Wabengitter**

T: +49 (0) 34298 485 90  
F: +49 (0) 34298 485 960

**Datenblatt**

Merkmale	Schwarz	Grün*	Naturweiß
Tragfähigkeit (gefüllt)	400 t/m <sup>2</sup>		
Druckfestigkeit (ungefüllt)	<250t		
Verbindungsmethode	selbstschließende Schnappverbindung		
Bodenhaftung	35mm lange Spikes (18/Wabengitter) mit Kreuz- & T-Form		
Abmessung	500mm x 500mm x 50mm plus 35mm lange Spikes		
Dicke der Zellenwand	2.5mm - 4.4mm		
Innere Zellengröße	67mm (kreuzförmig) & 46mm (rund)		
% offene Zelle	92% (oben)/75% (unten)		
Anzahl / m <sup>2</sup>	4 Wabengitter		
Gewicht	1.56kg (6.24kg/m <sup>2</sup> )		
Polymer	recycelt	hohe Dichte	
Chemische Beständigkeit	hervorragend		
UV-Beständigkeit	hoch		
Schadstoffgehalt	nichttoxisch		

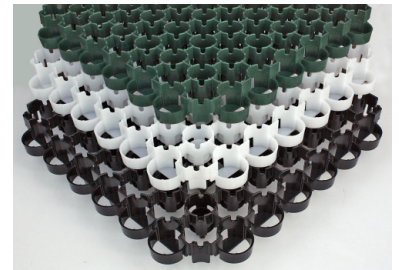

\* Bitte beachten Sie, dass es bei der Verwendung von recyceltem HDPE besonders schwierig ist, eine Farbkonstanz zwischen den einzelnen Wabengittern zu erreichen. Zusätzlich kann es bei Lieferengpässen von recyceltem grünen HDPE zur Verwendung von Virgin Polymer kommen.

Als Teil des Prozesses ständiger Verbesserung behält sich Fiberweb Geosynthetics Ltd. das Recht vor, die hier aufgeführten Eigenschaften ohne Ankündigung zu ändern. TM zeigt an, dass es sich um ein Warenzeichen von Fiberweb plc oder einer Fiberweb Firmengruppe handelt, viele davon sind in einer Reihe von Ländern auf der ganzen Welt registriert.